

DATENBLATT

RUNPO 5 30 m + Profi Set 4,5 mm 60 m

Aktion Profi Kabeleinziehgerät + Glasfaserstab

Art.-Nr.: 11120




Beschreibung Profi Set Ø 4,5 mm siehe Seite 2

Anwendungsbeispiele:

Nahezu bruchfrei



Vorteil zu Glasfaserstab- kein Knicken

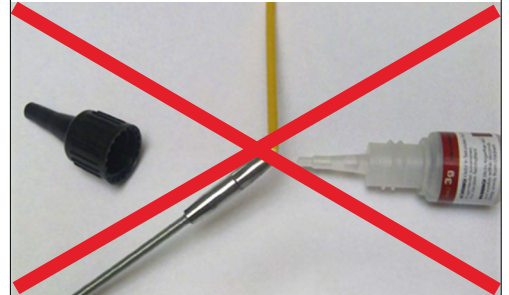

Strang + Pressung + RUNPOGLEITER



DATEN

ART.-NR.	11120
LÄNGE	30 m + 60 m
GEWICHT	1,54 kg
MASSE mm	H 55 x B 315 x T 395 mm
MATERIAL-STAB	dreifach verdrehter Spezialpolyester
Ø STAB	5,3 mm
BIEGERADIUS	15 mm
GESAMTBRUCHLAST	270 kg (auf das gesamte Band!)
ROHR Ø	optimal von 16 mm - 40 mm
EAN-Code	9120045473353

BESCHREIBUNG

Die RUNPO 5 ist eine weitere Innovation aus dem Hause RUNPOTEC und ein echter „Allieskönner“. Die patentierte Sucherspitze, der RUNPOGLEITER mit Drallausgleich ermöglicht auch das Überwinden engster Radien, dies bei einer Gesamtbruchlast von unglaublichen 270 kg bezogen auf das gesamte Einziehsystem. Das Spezialkunststoffband mit einem Durchmesser von 5,3 mm und einer dreifachen Verdrehung verfügt über eine noch bessere Schubwirkung als der 3 mm Glasfaserstab, wobei der Reibungswiderstand aufgrund seiner punktuellen Auflage nur halb so groß ist. Arbeits- und zeitaufwendige Reparaturarbeiten entfallen, da dieses Kabeleinziehsystem nahezu bruchfrei ist. Die RUNPO 5 kann in einer sehr praktikablen Box in den Längen 20 m und 30 m verstaut werden. Das 40 m RUNPO 5 Band kann nicht in der Box verstaut werden.

Optimales Einsatzgebiet: für Rohrdimension 16 mm – 40 mm.

Anwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen.

Lieferumfang: 1 Stück RUNPO 5 in 30 m plus Profi-Set Glasfaserstab Ø 4,5 mm 60 m

VORTEILE

- ✓ **50% weniger Reibungswiderstand**
- ✓ **270 kg Gesamtbruchlast**
- ✓ **Nahezu bruchfrei** auch bei engsten Radien
- ✓ **Vorteile gegenüber Glasfaserstab** kein Knicken, Kleben => Zeitersparnis
- ✓ **Führungspitze (RUNPOGLEITER) mit integrierten Drallausgleich**
- ✓ **2 RUNPOGLEITER mit Drallausgleich am Spiralanfang- und ende**

INFORMATION


Kompatibles Zubehör:

RUNPO5 Ersatzband

20 m | 20240

30 m | 20241

40 m | 20242



Hier klicken Produktinformationen

RUNPO Z

Ø 4 - 6 mm - 20272

Ø 6 - 9 mm - 20273

Ø 9 - 15 mm - 20274

Hier klicken Produktinformationen



DATENBLATT

GLASFASERSTAB Ø 4,5 MM PROFI SET

mit Stahlhaspel inkl. neuem Doppel-Auslaufsystem

Profi Set Art.-Nr.: 10052 | 10055 | 10057 | 10047 | 10050



VIDEO

Glasfaserstäbe
Ø 4,5 mm

Hier klicken Video

Hier klicken Produktinformationen

Detailbilder:

STABSPITZE

RUNPOGLEITER mit Drallausgleich Ø 7 mm, RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm, mit Strang verschraubt

STABENDE

Endhülse mit RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm

INKL. ZUBEHÖR

Achtung! Stromleitend
Attention! electric conductive

DATEN					
ART.-NR. (PROFI-SET)	10052	10055	10057	10047	10050
LÄNGE	30 m	40 m	50 m	60 m	80 m
GEWICHT (PROFI-SET) KG	4,365	4,585	4,805	5,025	5,480
MABE mm (PROFI-SET)	H 500 / B 380 / T 250				
MATERIAL-STAB	Glasfaserkern mit PP Ummantelung				
Rohr Ø	optimal von 30 - 80 mm				
Gesamtbruchlast	220 kg				

- VORTEILE**
- ✓ inkl. Stahlhaspel
 - ✓ Doppelauslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf)
 - ✓ Zusätzliche Feststellbremse
 - ✓ Glasfaserstab Gesamtbruchlast bis 1300 kg
 - ✓ Gesamtbruchlast 220 kg
 - ✓ Biegeradius 120 mm

Empfohlener Rohrdurchmesser, Biegeradius und Gesamtbruchlast des Glasfaserstab Ø 4,5 mm

Ø				
4,5 mm	30 - 80 mm	120 mm	1300 kg	220 kg

BESCHREIBUNG

Profi-Set Glasfaserstab Ø 4,5 mm - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm mit robuster Stahlhaspel Ø 330 mm (verzinkt/pulverbeschichtet) mit neuem, Doppel-Auslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf), zusätzliche Feststellbremse, ausziehbare Standfüße und Staufach für das Zubehör. Glasfaserstab Gesamtbruchlast 1300 kg, Gesamtbruchlast 220 kg.

Optimales Einsatzgebiet: für Rohrdurchmesser 30 mm – 80 mm.

Anwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen

Lieferumfang: 1 Stück Glasfaserstab Ø 4,5 mm Profi Set mit Stahlhaspel und neuem Doppelauslaufsystem, inkl. RUNPOGLEITER an der Stabspitze und Endhülse am Stabende, ausziehbare Standfüße und Staufach + zusätzliches Zubehör: 2 x Endhülse, 1 x Verbindungshülse, 1 x Schäkel, 1 x Spezialkleber, 1 x Laufrolle, 1 x RUNPOGLEITER mit Frontgewinde

INFORMATION

Verwendung mit:

RUNPOCAM RC2

Längen: 10 m | 30 m | 50 m

Art.-Nr.: 10139 | 10140 | 10141



Hier klicken Produktinformationen