





ANWENDUNGSBEISPIEL:

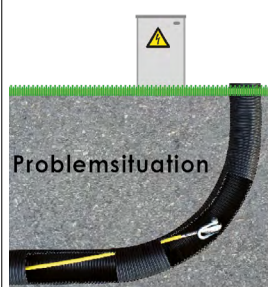


Glasfaserstab Ø 7,5 - 9 oder 11 mm stoppt bei zu engem Rohr-Radius

Lösung durch Haspel Führungssonden-Set

Verjüngen durch die flexiblen RUNPOSTICKS Ø 4,5 mm (gelb), Ø 5,5 mm (Schwarz) oder Ø 7,5 mm (Rot). Dadurch kann der letzte Bogen problemlos überwunden werden.

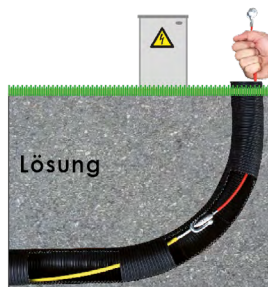

Zusätzliche händische Zugunterstützung möglich

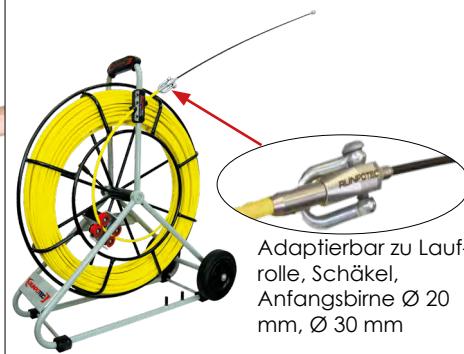

Adaptierbar zu Laufrolle, Schäkel, Anfangsbirne Ø 20 mm, Ø 30 mm

DATEN

ART.-NR.	20442
GEWINDE	RUNPOTEC RTG Ø 6 mm
ABMESSUNGEN	L 1005 x B 110 x H 35 mm
Gewicht	0,63 kg
MATERIAL-STAB	Basaltstäbe, kunststoffummantelt
EAN-Code	9120045474718

VORTEILE

- ✓ Durch Verwenden der RUNPOSTICKS entsteht eine flexible Führungsspitze - dadurch können engere Bögen problemlos überwunden werden
- ✓ Kunststoffummantelt
- ✓ Extremer Biegeradius
- ✓ inkl. Laufrolle Ø 25 mm und schlanker Führungskopf Ø 20 mm
- ✓ Praktische Aufbewahrungstasche

BESCHREIBUNG

Durch das Verwenden der RUNPOSTICKS entsteht eine flexible Führungsspitze, dadurch können engere Bögen problemlos überwunden werden. Die Stäbe sind jeweils um 1 m verlängerbar und können als weichere Führungssonden an Glasfaserstäbe Ø 7,5 mm, Ø 9 mm und auch Ø 11 mm adaptiert werden. Zusätzlich ist es auch noch möglich an der Spitze das Zubehör anzuschrauben wie z.B. Laufrolle oder RG Führungsspitze (RUNPOGLEITER).

Lieferumfang: 1 x Haspel-Führungssonden-Set - RUNPOSTICKS 13-teilig inkl.: 2 x RUNPOSTICKS gelb Ø 4,5 mm (weich), 2 x RUNPOSTICKS schwarz Ø 5,5 mm (mittel), 2 x RUNPOSTICKS rot Ø 7,5 mm (hart), 1 x RG7 Führungsspitze mit Frontgewinde, 1 x Laufrolle Ø 25 mm, 3 x Verbindungsgewinde, 1 x Blindschraube, 1 x Anfangsbirne Ø 20 mm mit RTG Ø 12 mm, 1 x Aufbewahrungstasche

INFORMATION

Optimal in Kombination mit:

Glasfaserstab Ø 7,5 mm

10076/10077/10078/10079/
10080/10091

Hier klicken Produktinformationen

Glasfaserstab Ø 9 mm:

10081/10082/10083/10084/
10085/10086/10110

Hier klicken Produktinformationen

Glasfaserstab Ø 11 mm:

10092/10093/10094/10095/10096/
10097

Hier klicken Produktinformationen

